


## Bewässerung



## PE-Leitung

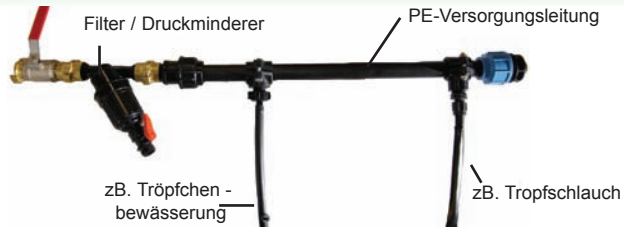

PE-Druckrohr hart PN 6	32 x 1.9 mm	100 m	--- €
PE-Druckrohr hart PN 6	32 x 1.9 mm	Anbruch 1m	--- €

LPPE-Rohr	16 x 1.5 mm	100m	--- €
LPPE-Rohr	16 x 1.5 mm	100m	--- €
LPPE-Rohr	20 x 1.5 mm	100m	--- €

Tropfschlauch	5 mm	200m	--- €
---------------	------	------	-------



Kupplung	32 x 1"AG	--- €
Kupplung	32 x 1"IG	--- €



T-Stück	32 x 32 x 32 mm	--- €
T-Stück	32 x 1"AG x 32 mm	--- €
Kupplung	32 x 32 mm	--- €



Winkel 90°	32 x 32 mm	--- €
Winkel 90°	32 x 1" IG	--- €



Endverschraubung	32 mm	--- €
------------------	-------	-------

PP-Anbohrschelle	32 x 3/4"IG	--- €
------------------	-------------	-------

## Gardena Bewässerungsuhr



Die Bewässerungsuhr startet die Bewässerung sofort und stoppt den Wasserfluss nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch. Für eine beliebige Wasserentnahme kann auch auf Dauerdurchfluss gestellt werden. Eine Batterie ist für den Betrieb nicht notwendig.

<b>Modell 1169</b> , einstellbar von 5 - 120 Minuten	--- €
--	-------

## Tröpfchenbewässerung

20 mm 16 mm  
ab 1 Packung ab 1 Packung  
per Stück per Stück



Kupplung	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
Eckstück	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
T-Stück	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €



T-Stück 16x3/4"AGx16	Packungsinhalt: 10 St		--- €
Y-Verb. 16x3/4"AGx16	Packungsinhalt: 10 St		--- €



Kupplung 16 - 20 mm	Packungsinhalt: 10 St		--- €
T-Stück 20 -16 -20mm	Packungsinhalt: 10 St		--- €



Kupplung 3/4 AG	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
-----------------	-----------------------	-------	-------

Mit Überwurfmutter:

Kupplung 3/4 IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
-----------------	-----------------------	-------	-------




Kugelhahn 16/20mm x 16/20mm		--- €	--- €
-----------------------------	--	-------	-------



Kugelhahn 16/20mm x 3/4 IG		--- €	--- €
Kugelhahn 16/20mm x 3/4 AG		--- €	--- €



Kugelhahn 3/4 IG x 3/4 AG		--- €	--- €
Kugelhahn 3/4 AG x 3/4 AG		--- €	--- €
Kugelhahn 1" IG x 1" IG		--- €	--- €



Endstopfen	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
Endverschluß	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
Endkappe 3/4" IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
Endkappe 1" IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €



AC Klemmschelle	Packungsinhalt: 10 St	--- €	--- €
-----------------	-----------------------	-------	-------



Endventil 16 mm			
nach jedem Bewässerungsvorgang läuft die Leitung leer. Verunreinigungen werden dadurch ausgespült.	Packungsinhalt: 10 St		--- €



Rohrhalter für 16 mm	Packungsinhalt: 50 St		--- €
----------------------	-----------------------	--	-------

## Erdspieß

zum Befestigen von Bewässerungsschläuchen bis 20mm  
Länge 145mm, 1 Packung = 100 Stück



## Schlauchabstandhalter



damit kann ein Bewässerungsschlauch vom untersten Draht 10cm abgehängt werden.

16 mm Ø, 1 Packung = 500 Stück -.- €

20 mm Ø, 1 Packung = 500 Stück -.- €

## Lochzange 3 mm



für 16 mm und 20 mm Rohr -.- €

## Montagezange für Tropfer



für 16 mm und 20 mm Rohr. Kein Vorlochen nötig.  
Einfach Tropfer in die Zange einlegen und zudrücken.

für Juniotropfer -.- €

T-Stück 5 mm Gewinde-Stachel-Gewinde

Packungsinhalt: 50 St -.- €



Blind-Stopfen 3 + 7 mm 10 St -.- €

**Verbindungsstück 5 mm** Stachel /Gewinde

zur einfachen Verbindung von 16 mm PE-Rohr  
und Microschlauch und z.B. einem Winkelpeiltropfer 2 ltr/h

Packungsinhalt: 50 St -.- €



**Mehrfachadapter** für Spechtropfer

2-fach Adapter Packungsinhalt: 100 St -.- €

4-fach Adapter Packungsinhalt: 100 St -.- €



Kappe für Tropfer mit Nippelauslass Packungsinhalt: 50 St -.- €



**Netafim Microschlauch Adapter 3/5 braun**

Adapter zwischen Tropfer mit Nippelauslass

und Microschlauch 5 mm Packungsinhalt: 50 St -.- €



**Bügeldüse**

Gewinde 3/7", Packungsinhalt: 10 St

gelb, 140 ltr/h Breite 1,75m Druck: 4 bar -.- €

rot, 500 ltr/h Breite 4,00m Druck: 3-4 bar -.- €



**Nicht - Druckkompensierende Tropfer**

Knopftropfer 2 ltr/h Packungsinhalt: 50 St -.- €



per Stück



### Druckkompensierende Tropfer

mit Stachelauslass, für Tropfschlauch 5mm

Junior Tropfer 2 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Junior Tropfer 4 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Junior Tropfer 8 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €



### Juniorbubbler

Nippelauslass mit Kappe, für Tropfschlauch 5mm

Juniorbubbler 25 ltr/h grau	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Juniorbubbler 40 ltr/h blau	Packungsinhalt: 50 St	--- €



### Specht Tropfer

mit Nippelauslas, für montierte „Spinne“

Für 2-fach Adapter 4 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Für 4-fach Adapter 8 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €



### Tropfer

mit Nippelauslas, für montierte „Spinne“

Für 2-fach Adapter 4 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Für 4-fach Adapter 8 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €



Winkel-Pfeil-Tropfer 2,3 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Pfeil-Tropfer gerade 2,3 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €

Mikroschlauchhalter 45 Grad	Packungsinhalt: 50 St	--- €
-----------------------------	-----------------------	-------

Mikroschlauchhalter C	Packungsinhalt: 50 St	--- €
-----------------------	-----------------------	-------

Sprühstange 12 ltr/h gelb	Packungsinhalt: 50 St	--- €
---------------------------	-----------------------	-------

Sprühstange 17 ltr/h grün	Packungsinhalt: 50 St	--- €
---------------------------	-----------------------	-------

Sprühstange 22 ltr/h grün	Packungsinhalt: 50 St	--- €
---------------------------	-----------------------	-------



### Montierte "Spinne"

vormontiert auf 4-fach Adapter, mit Winkelpfeiltropfer

80 cm Tropfschlauch 5mm Ø	Packungsinhalt: 25 St	--- €
---------------------------	-----------------------	-------

100 cm Tropfschlauch 5mm Ø	Packungsinhalt: 25 St	--- €
----------------------------	-----------------------	-------



vormontiert auf 4-fach Adapter, mit Pfeiltropfer

80 cm Tropfschlauch 5mm Ø	Packungsinhalt: 25 St	--- €
---------------------------	-----------------------	-------

### Montierer Juniotropfer 2l/h "Chamäleon"

mit 80 cm Mikroschlauch und Mikroschlauchhalter

per Stück

Mengenrabatte:	ab 250 €	5 %
(für Bewässerung)	ab 500 €	10 %



### Montierter Juniertropfer mit Sprühstange

speziell für Einzelbewässerung von großen Containern mit hohen Ausflussraten, Betriebsdruck 1,5 – 4,0 bar. Verschlussstopfen am Stecker kompl. mit Tropfer, 100 cm Microschlauch

12 l/h einseitig	lila / lila	--- €
20 l/h zweiseitig	orange / grau	--- €



### Microschlauch 30 cm für hängende Sprinkler

mit Gewicht zur Stabilisierung

Pressfit mit Stachel	--- €
----------------------	-------



### Tropfenstopp

verhindert Wasserschäden, durch Nachtropfen.

Öffnungsdruck 2 bar, violett	--- €
Öffnungsdruck 3 bar, grün	--- €



### Spinnet

Microsprinkler der neusten Generation mit besonders gleichmäßiger Wasserverteilung. Durch die bügelfreie Konstruktion ist ein geschlossener Sprühkreis gewährleistet. Arbeitsdruck 2-3 bar.

70l/h	schwarz/grau	Wurfweite: 7.5 m bei 2 bar	--- €
120l/h	rot/grau	Wurfweite: 9.0 m bei 2 bar	--- €




### CoolNet Pro™

Ausgezeichneter statischer Nebelsprüher, der speziell zur Kühlung und Luftfeuchtregulierung von Gewächshäusern und Tierhaltung wie auch für die Bewässerung von Bewurzelungstischen entworfen wurde.

- Bügelloses Design verhindert das Nachtropfen
- Druckbereich: 3.0-5.0 bar

7.5 l/h, silber - grau	--- €
------------------------	-------



### Supernet LR

Microsprinkler mit Schraubgewinde, Betriebsdruck 1.5 – 4.0bar

Typ SRD	35 l/h	Ø 1.8 m	bei 3 bar	--- €
Typ LR	40 l/h	Ø 6.0 m	bei 3 bar	--- €
Typ LR	70 l/h	Ø 7.0 m	bei 3 bar	--- €



Adapter für Metallstab	--- €
Metallstab Länge 120 cm	--- €
Microschlauch 7mm, Länge 120cm, Stachelverbinder	--- €

per Stück

### Weitere Teile für Tröpfchenbewässerung auf Anfrage.

Mengenrabatte:	ab 250 €	5 %
(für Bewässerung)	ab 500 €	10 %

## T-Tape Tropfbewässerung

Das Wasser des Hauptrohres gelangt über zahlreiche, zusätzlich filtrierend wirkende Einlassöffnungen in den Regelkanal oder Turbulenztropfkörper.

Dann passiert das Wasser den Turbulenztropfkörper, wo die Wasserabgabemenge geregelt wird, bevor das Wasser aus den Tropferöffnungen austreten kann.

Der Regelkanal ist Teil des ausgeklügelten Verwirbelungssystems, das vollständig in die Tropfschlauchleitung integriert ist.

Das moderne Verwirbelungskonzept verwendet einen größeren Querschnitt im Turbulenzkörper, und ist somit weniger anfällig für Verstopfungen. Das gewährleistet einen gleichmäßigeren und einheitlicheren Austritt des Wassers - auch bei langen Verlegestrecken.



## T-Tape Tropfschlauch

Aus PE, UV-Beständig, widerstandsfähig für schwere Böden.

**empfohlener Betriebsdruck 0,55 bar.**

Nur mit **Druckminderer** zu betreiben, sonst **Platzgefahr**.

TSX 508 Tropfabstand 20 cm, Länge 2300 m	--- €
TSX 508 Tropfabstand 30 cm, Länge 2300 m	--- €
TSX 510 Tropfabstand 20 cm, Länge 375 m	--- €



### T-Tape Kupplung

T-Tape x 3/4" AG MTT500	Packungsinhalt: 10 St	--- €
-------------------------	-----------------------	-------



### T-Tape Winkelstück

2 x T-Tape 90° ELL 500	Packungsinhalt: 10 St	--- €
------------------------	-----------------------	-------



### T-Tape Kupplung

2 x T-Tape Connector 500	Packungsinhalt: 10 St	--- €
--------------------------	-----------------------	-------



### T-Tape T-Stück

3 x T-Tape TEE 500	Packungsinhalt: 10 St	--- €
--------------------	-----------------------	-------

### Endkappe

3/4" IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
---------	-----------------------	-------

ab 1 Packung  
per Stück

## Netafim Unitechline Tropfschlauch



Druckkompensiertes 16mm Premiumtropfrohr (AS) mit konstanter Wasserabgabe und Wurzeleinwuchssperre. Die Tropfer schließen sich bei Bewässerungsende und verhindern das Eindringen von Erdpartikeln (AntiSiphon Mechanismus). Geeignet sowohl für ober- und unterirdische Verlegung. Betriebsdruck 0.5 - 4 bar.

Wandstärke: 1.2mm, Durchflußmenge: 2.3l/h, Rollenlänge: 100m

Tropfabstand 30 cm

--- €

## Netafim UniRam Tropfschlauch



Druckkompensiertes 16mm Premiumtropfrohr (CNL) mit konstanter Wasserabgabe und Wurzeleinwuchssperre. Entwickelt besonders für den Einsatz in langjährigen Kulturen. Geeignet sowohl für ober- und unterirdische Verlegung. Betriebsdruck: 1.0 - 4.0 bar.

Wandstärke: 1.0mm, Durchflußmenge: 2.3l/h, Rollenlänge: 500m

Tropfabstand 30 cm

--- €

## Netafim Technet PC Tropfschlauch



Selbstreinigendes und druckkompensiertes Tropfrohr (16mm) mit konstanter Wasserabgabe. Geeignet für eine oberirdische oder mit Mulch abgedeckte Verlegung. Betriebsdruck 0.5 - 3.0 bar.

Wandstärke: 1.2mm, Durchflußmenge: 1.6l/h, Rollenlänge: 100m

Tropfabstand 30 cm

--- €

## Schwitzschlauch



Offenporiger, wasserführender Schlauch, kann 10 bis 50 cm tief im Boden verlegt werden. Durch die Saugkraft der Erde und der Wurzeln wird das Wasser gleichmäßig verteilt. Wasserdruck 0,2 bis 1 bar, optimal: 0.6bar. Flexible Verlegungsmöglichkeit.

13 x 18 mm 1/2" 50 m Rolle

--- €

## Sprühschlauch



Drei Röhren-Schlauch aus PVC-grün. Armiert mit Schlauchverschraubung Messing, je 1 Innengewinde und 1 Aussengewinde 3/4", zusätzlich eine Blindkupplung aus Kunststoff, Sprühhöhe ca. 1.30m. Breite ca. 1.5 - 2 m

8515: Rollenlänge 15 m

--- €

8575: Rollenlänge 7.5 m

--- €